– ИЗОБРЕТАЯ БУДУЩЕЕ –

ПРИБОРЭНЕРГО

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

СДЕЛАНО В РОССИИ



priborenergo.com


Реле контроля тока CCR26

– ИЗОБРЕТАЯ БУДУЩЕЕ –

ПРИБОРЭНЕРГО
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Реле контроля тока CCR26

Микропроцессорное устройство реле контроля тока CCR26 предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки при превышениях тока в сети с последующим автоматическим включением после восстановления тока параметров сети.

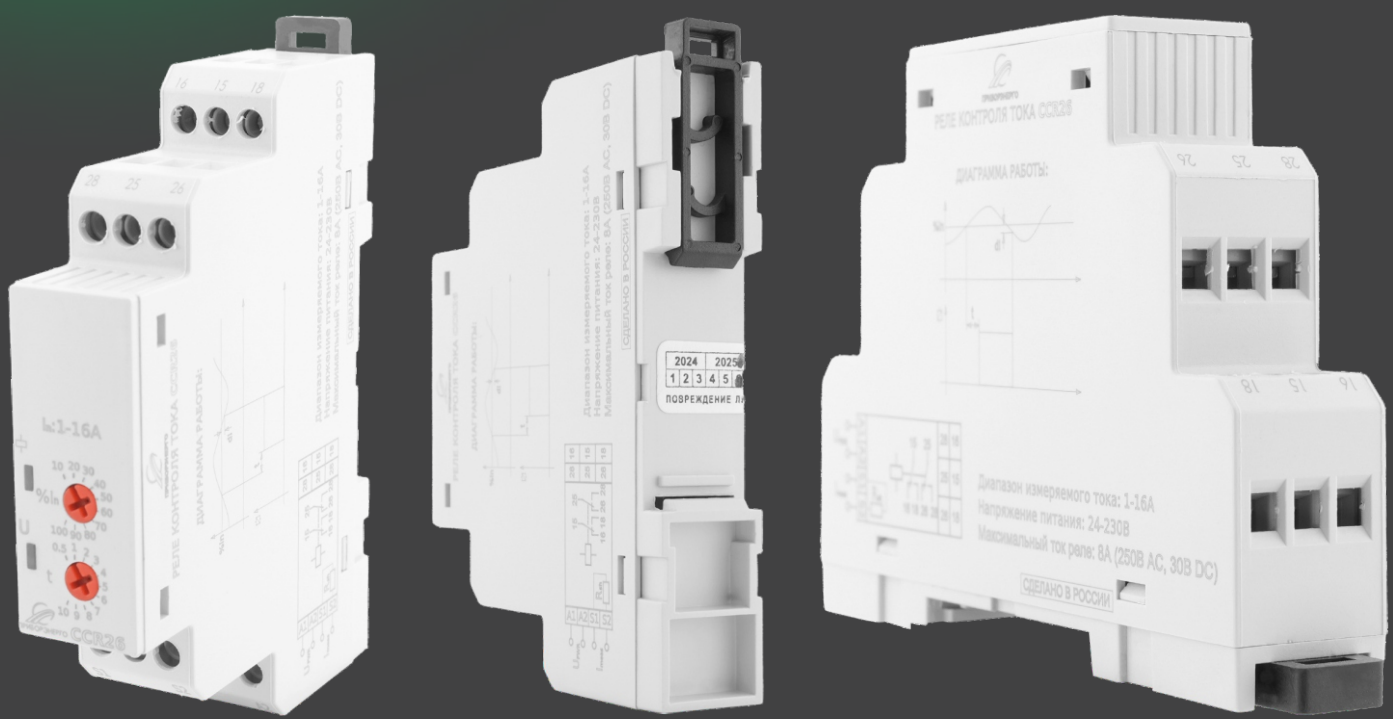

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОСЕТИ

НЕФТЬ И ГАЗ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ОЧИСТКА

Свяжитесь с нами zakaz@ntkpribor.ru +7 (8352) 27-60-92 priborenergo.com

СДЕЛАНО В РОССИИ

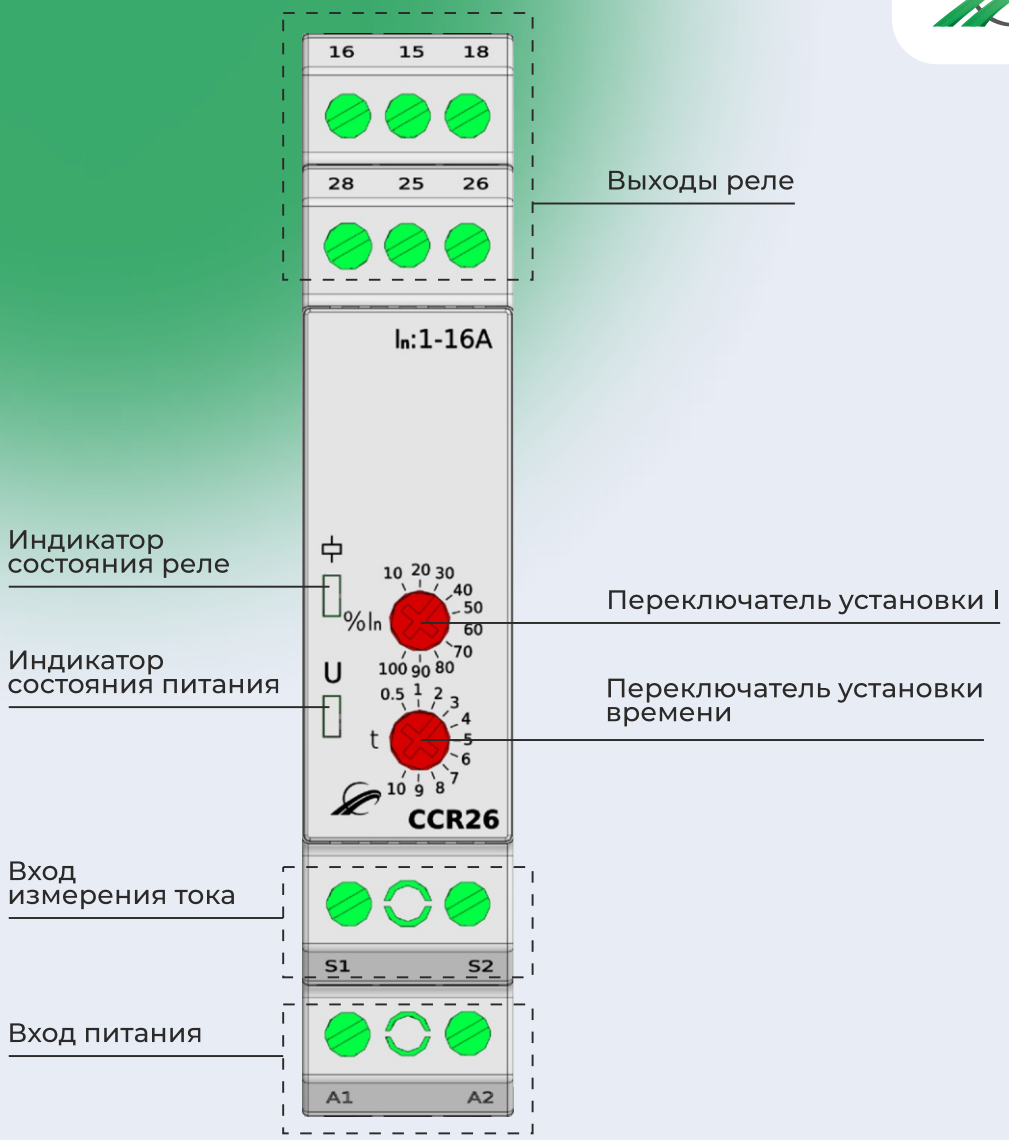



Панель управления и индикации реле контроля тока CCR26

Если ток на входе находится в установленном диапазоне, то на передней панели будут гореть «U», а индикатор будет потушен, выходное реле будет отключено.

Если ток на входе будет выше установленного порога «% In», то индикатор «⊏⊐» начнет мигать, отображая обратный отсчёт времени.


При окончании отсчёта реле включится, а индикатор «⊏⊐» будет гореть постоянно.

При снижении тока ниже величины «%In-ΔI%» реле отключится и индикатор «⊏⊐» будет потушен.

Технические характеристики


Страна производства	Россия
Гарантия	36 месяцев с даты продажи
Размеры, см	1,8x9,5x6,7
Условия хранения °С	от - 40 до + 70
Бренд	Приборэнерго
Температура хранения, °С	–40...+70
Относительная влажность воздуха при температуре + 25 °С и ниже, %	80
Масса, г	90
Виды защит	IP20
Максимальное коммутируемое напряжение АС, В	400
Атмосферное давление, кПа	84...100
Максимальный коммутируемый ток АС (250 В 50 Гц), А	8
Напряжение изоляции между цепями питания и контактами реле, кВ	3
Виброустойчивость (30...300) Гц, g	5
Напряжения питания фазное Uпит АС/DC, В	24-240
Пороги установки «Imax», А	1,6-16
Погрешность порога срабатывания, (%)	1,5
Ширина зоны «гистерезиса» порога ΔI %, (%)	5
Регулируемая задержка срабатывания «t», С	0,5-10
Напряжение изоляции между цепями питания и входом измерения ток, кВ	0,1
Напряжение изоляции между контактами реле, кВ	1
Потребляемая мощность АС, ВА	Не более 2,5
Частота питающей сети АС, Гц	45-65
Максимальное коммутируемое напряжение DC при токе не более 0,2 А, В	300

Диаграмма работы реле контроля тока CCR26

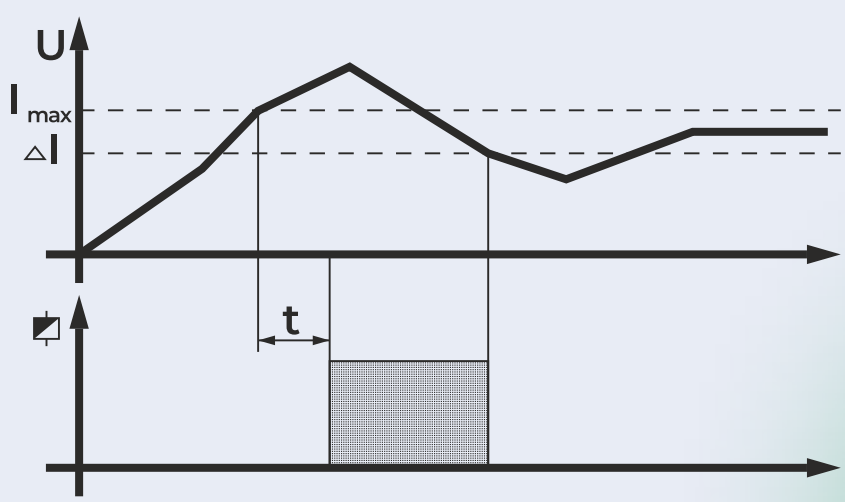


– ИЗОБРЕТАЯ БУДУЩЕЕ –

ПРИБОРЭНЕРГО
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

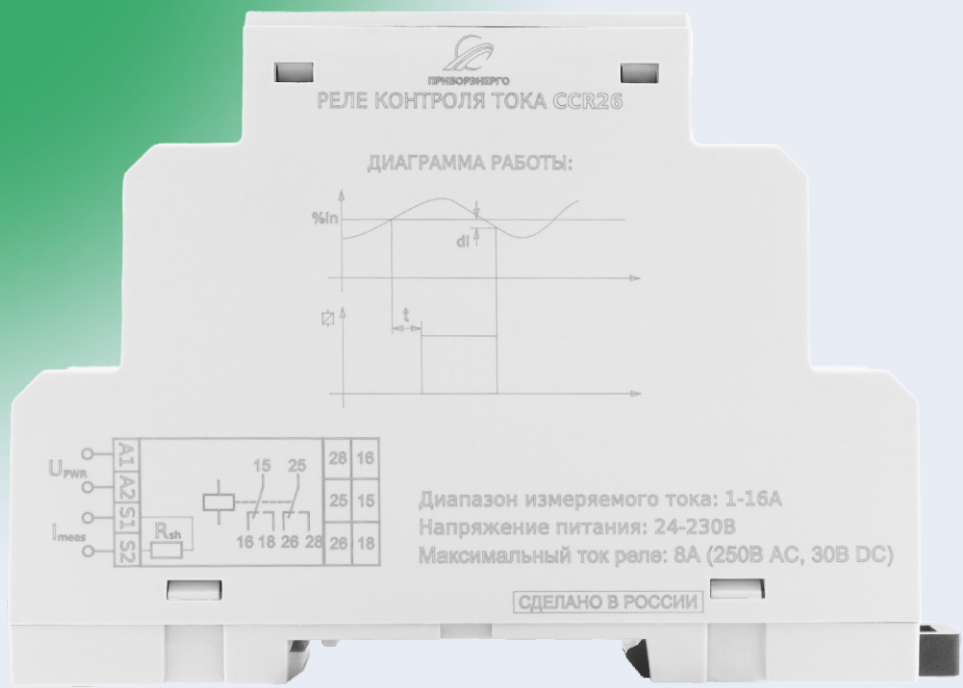

Принципиальная схема подключения реле контроля тока CCR26

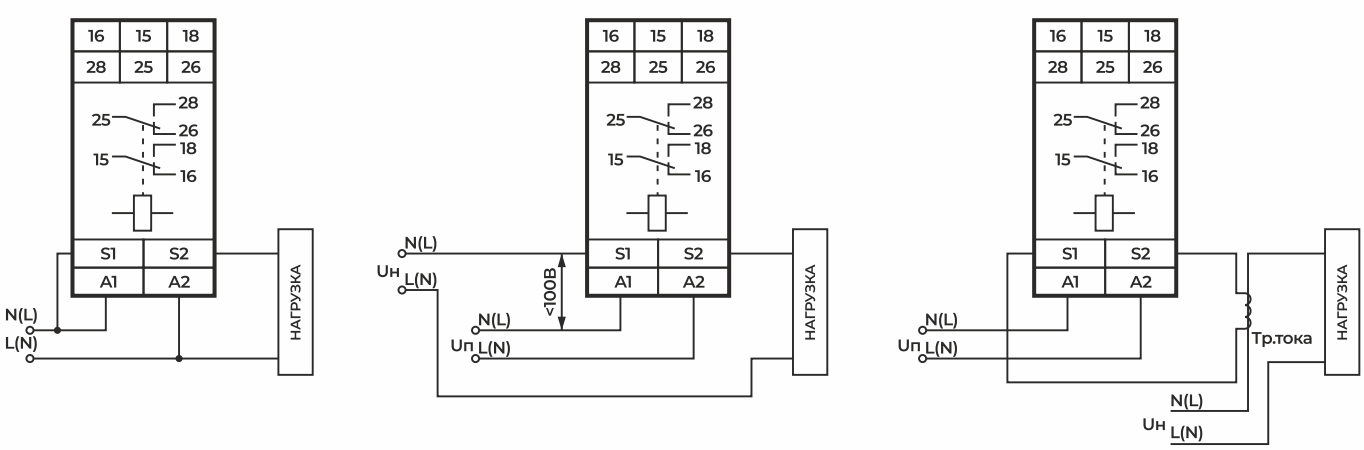


а) б) в)


а) для тока неизолированное подключение;
б) изолированное подключение (напряжение изоляции меньше 100 В);
в) изолированное подключение с помощью трансформатора тока.


Свяжитесь с нами zakaz@ntkpribor.ru +7 (8352) 27-60-92 priborenergo.com

СДЕЛАНО В РОССИИ

Габаритные размеры реле контроля тока CCR26

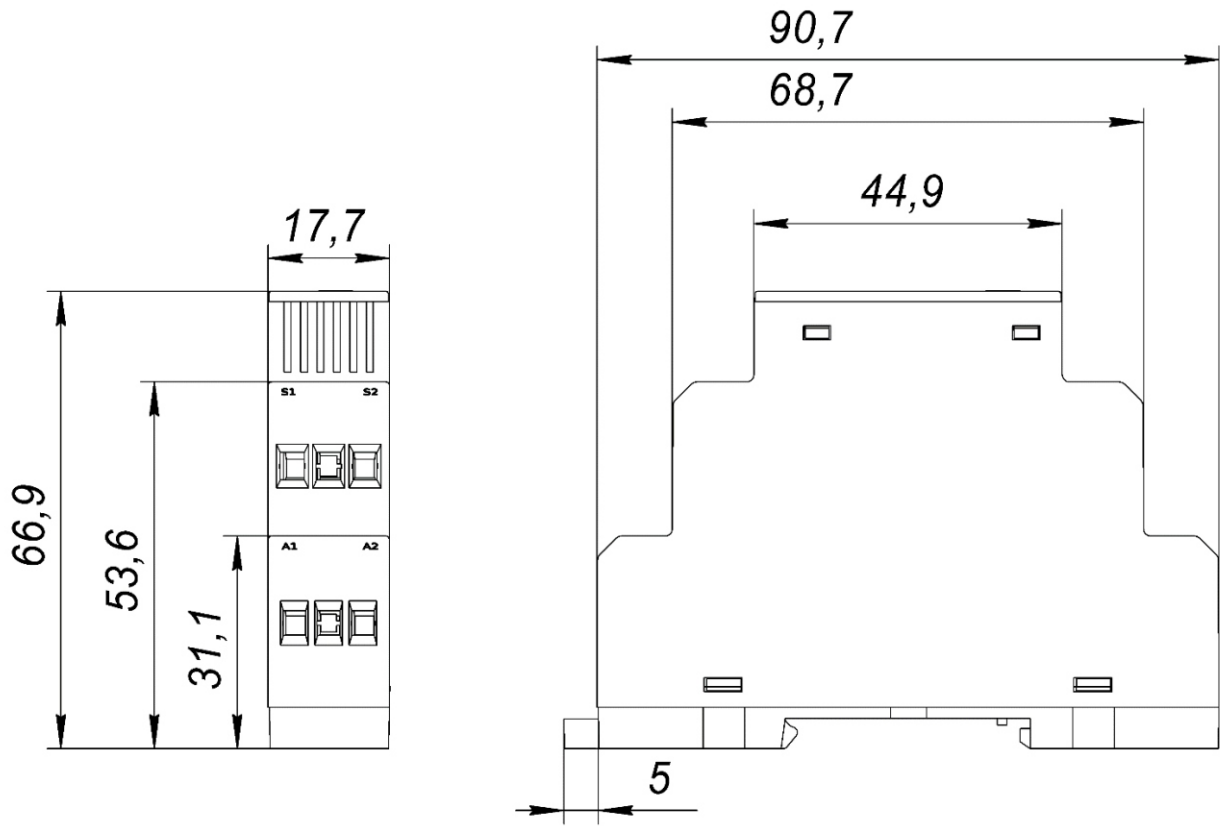

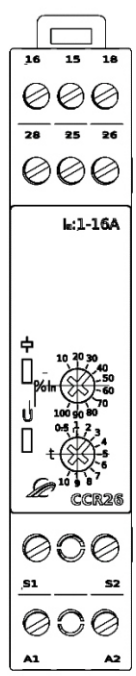

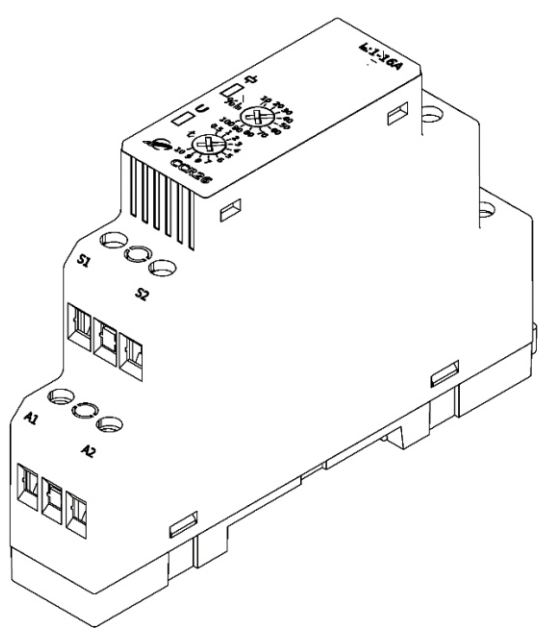

– ИЗОБРЕТАЯ БУДУЩЕЕ –
ПРИБОРЭНЕРГО
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Ссылки на полезные материалы

Паспорт. Руководство по эксплуатации ТЛСП.421259.005ПСРЭ:
https://priborenergo.com/upload/iblock/448/ozemwbtfqc6ij91vwf3q5s51x00w2mr6.pdf
Сертификат соответствия:
https://priborenergo.com/upload/iblock/269/9vm84iun0o8affd98wxenuqx6bye9uyg.pdf
Видео про реле контроля тока:
https://rutube.ru/video/2f47c8ae862318cbf5d9847fc553312b/?r=plemwd

Доступные способы оплаты:

• Безналичный расчёт – для юридических лиц.

• Оплата онлайн на сайте – банковской картой: Мир, Visa, Mastercard



Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать заказ в пункте выдачи по адресу:

г. Чебоксары, ул. Калинина, зд. 80

• Самовывоз – бесплатно

• Часы работы: Пн, Пт с 08:00 до 17:00

Доставка по России и СНГ для физических лиц

• Осуществляется через транспортные компании: СДЭК, Деловые линии, DPD, Почта России (или любую другую по вашему выбору).

• Доставка до терминала ТК в Чебоксарах – бесплатно.

• Стоимость доставки фиксированная и составляет: «Почта России» – 450 р., СДЭК – 900 р.

Доставка по России и СНГ для юридических лиц

• Осуществляется через транспортные компании: СДЭК, Деловые линии, DPD, Почта России (или любую другую по вашему выбору).

• Доставка до терминала ТК в Чебоксарах – бесплатно.

Свяжитесь с нами zakaz@ntkpribor.ru +7 (8352) 27-60-92 priborenergo.com

СДЕЛАНО В РОССИИ

Чебоксары, 428022
ул. Калинина, 80, пом. 7

+7 (8352) 27-60-92
zakaz@ntkpribor.ru
priborenergo.com